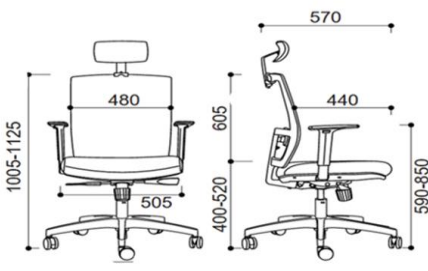


CZĘŚĆ 2: Fotele biurowe - dla Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK

Lp.	Widok i rzut obiektu	Opis przedmiotu zamówienia	Liczba w szt.	Nazwa modelu oraz nazwa producenta	Cena jednostkowa BRUTTO	Stawka podatku VAT (%)	Kwota całkowita brutto
1		<p>Fotel ergonomiczny obrotowy z zagłówkiem.</p> <ul style="list-style-type: none">● Podstawa:<ul style="list-style-type: none">- pięcioramienna wykonana z polerowanego aluminium,- kółka samohamowne do powierzchni twardych,- siłownik pneumatyczny chromowany.● Siedzisko:<ul style="list-style-type: none">- tapicerowane tkaniną min. 5 kolorów do wyboru (szary, grafitowy, czarny, granatowy, zielony)- szkielet siedziska wykonany z profilowanej sklejki o grubości 10 do 11 [mm], tapicerowany pianką o grubości min. 50 [mm],- wykończony od spodu osłoną z tworzywa,- mechanizm synchroniczny blokowany w min. 5 pozycjach z regulacją natężenia siły oparcia oraz ujemnym pochyleniem siedziska,- mechanizm siedziska z funkcją zapobiegającą przypadkowemu uderzeniu oparcia w plecy po zwolnieniu blokady,- głębokość siedziska regulowana min. 50 [mm],- wysokość regulacji siedziska zgodna z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,- regulacja wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa,- wyprofilowanie siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud,- możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°- maksymalne dopuszczalne obciążenie 150 [kg],- ścieralność tapicerki min. 160 000 cykli w skali Martindale'a- gramatura min. 360 g/m²,- trudnopalność według normy EN 1021-1, EN 1021-2,- skład: poliester 100%,- szerokość siedziska min. 500 [mm].● Podłokietniki:<ul style="list-style-type: none">- regulowane w zakresie 70 [mm] z miękkimi poliuretanowymi nakładkami.Nakładki o grubości min. 28 [mm].● Oparcie:<ul style="list-style-type: none">- profilowane, szkielet wykonany z tworzywa lub metalu obciągnięty siatką (3 odcienie szarości oraz czarny - do wyboru)- podparcie lędźwiowe polipropylenowe regulowane góra-dół- płynna regulacja odchylenia oparcia z możliwością blokady w co najmniej pięciu pozycjach,- ścieralność tapicerki (siatki) min. 80 000 cykli w skali Martindale'a,- gramatura min. 350 g/m²,- skład: poliester 100%,- wysokość oparcia min. 600 [mm],- szerokość oparcia min. 480 [mm].● Zagłówek:<ul style="list-style-type: none">- niezależny, regulowany w dwóch płaszczyznach o wybrzuszonej kształcie,- tapicerowany pianką i tkaniną jak na siedzisku.● Krzesło powinno być zgodne z PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 1335-2:2019, PN-EN 1728:2012/AC:2013 lub równoważnymi (wymiary, wytrzymałość, stateczność, bezpieczeństwo użytkowania).● Mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej.	20				